

KONEKT[®]

ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ







ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА KONEKT

Дымоходная система Konekt – это универсальные и самые лучшие системы дымоходов на рынке. Они предназначены не только для современных печей на твёрдом и жидком топливе с эффектом конденсации продуктов сгорания (когда температура продуктов сгорания ниже 200°C), но и для традиционного

отопительного оборудования. Трёхслойное, полностью изолированное минеральной ватой решение системы отвечает высоким требованиям, поставленным перед современной техникой. Дымоходные вкладыши высокого класса A1N1/B2N1 стойки к возгоранию сажи, а также к воздействию высоких и низких температур (от 30°C до 600°C). Вкладыши характеризуются гладкой поверхностью, а также устойчивостью к воздействию агрессивных коррозионных факторов. Система устойчива к влаге и кислотному конденсату. В системе Konekt применяется специальная профилированная изоляция, заполняющая пространство между керамической трубой и пустотелым керамзитобетонным блоком, что делает монтаж системы лёгким и быстрым.

Система Дымоходов Konekt отвечает нормам: EN 13063-1, EN 13063-2 а также EN 13063-3 что подтверждено европейскими сертификатами CE.

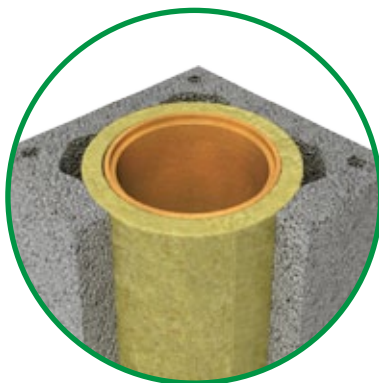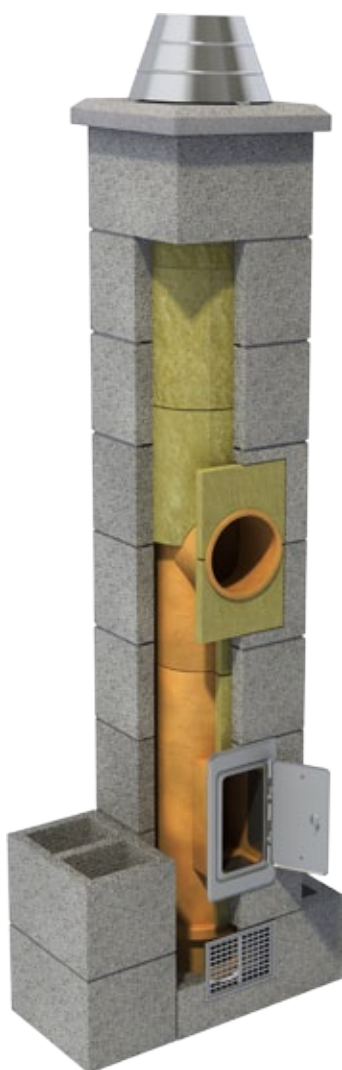

● плита покровная с доплатой



ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА KONEKT TURBO

Дымоходная система Konekt TURBO (котлы с турбо выхлопом) – это современная концентрическая система, предназначенная для отвода продуктов сгорания для турбо и конденсационных котлов с закрытой камерой сгорания. В системе применена печная керамика высокого качества, отвечающая



требованиям ДЗР1. Вся универсальная система отвечает нормам EN 13063-2 и EN 13063-3 что подтверждено европейскими сертификатами CE.

Воздух для сгорания в этой системе доставляется по каналам между керамической трубой и корпусом дымохода. Он течет в обратном направлении, чем продукты сгорания. Таким образом, нам удалось решить проблемы, связанные с доступом воздуха, необходимого для горения в современных зданиях, в которых нет возможности подачи воздуха в топку снаружи.

Дымоходная система Konekt TURBO – это система, к которой может быть подключено нагревательное оборудование, находящееся на разных этажах здания, так как эта система имеет возможность подключить к одному дымоходу до 10 нагревательных устройств.




диаметр дымохода (мм)	допускаемое количество нагревательных устройств
100	1
140	3
180	5
200	6
250	10

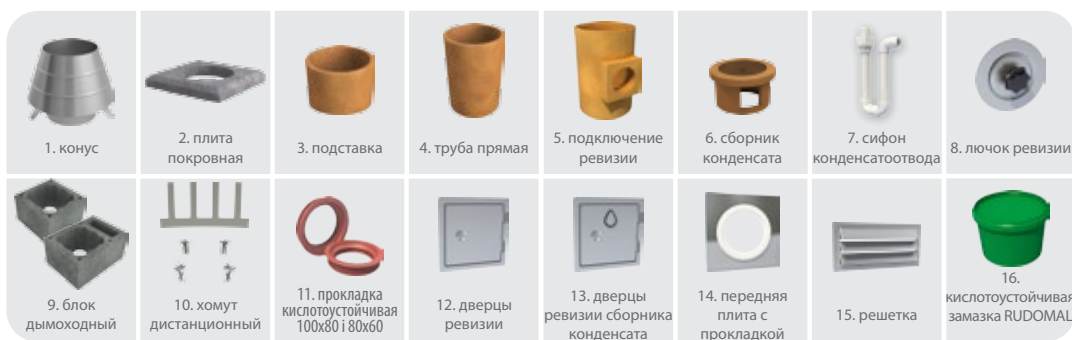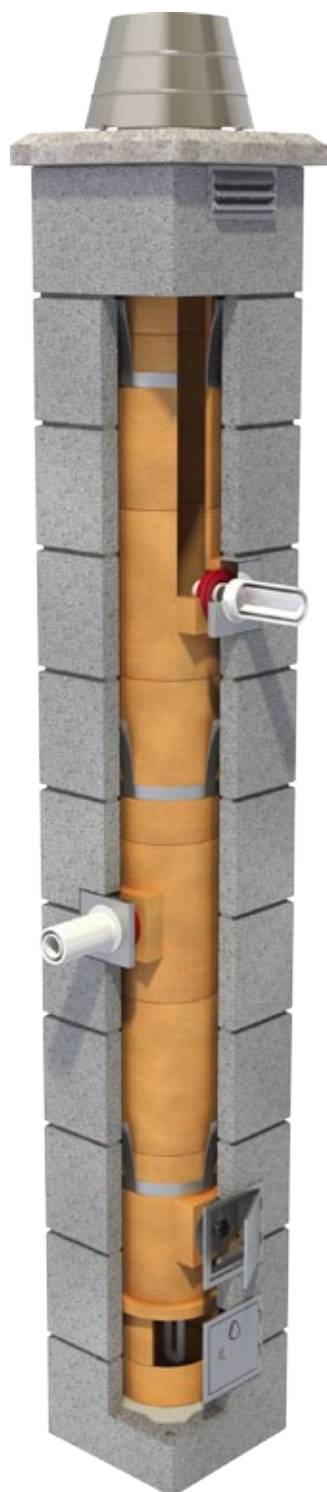



ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА KONEKT PS

Дымоходная система KONEKT PS это современная система удаления дыма предназначена для вкладышей к каминам и твердотопливным котлам (дерево уголь). Дымоход KONEKT PS предназначен для котлов, в которых рабочая температура выше 200°C.

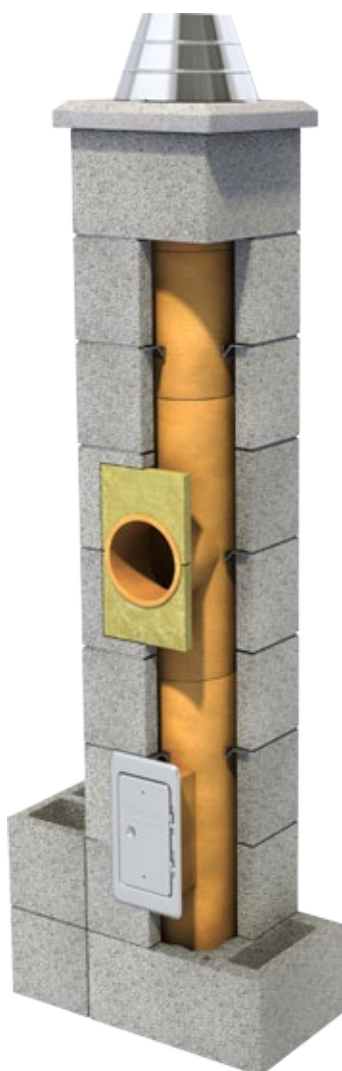

Нельзя применять эту систему к котлам на угольные пыли, обогревательным устройствам выделяющим мокрые продукты сгорания, а также к каминам с водяной рубашкой.

В системе KONEKT PS использованы керамические вкладыши высокого класса A1N1/B2N1, кислото и огнеупорны. Характерной чертой системы является низкая цена и быстрый монтаж. В этой системе рекомендуем использовать тройник для удаления дыма под углом 45°, для улучшения тяги.

Особенности Дымоходной системы KONEKT PS:

- выдерживает высокую температуру продуктов сгорания (от 200°C до 600°C),
- стойкая к возгоранию сажи,
- предназначена для твердотопливных котлов,
- отделение удаления дыма от конструкций здания,
- внутренние трубы устойчивы к строительной коррозии,
- монтаж дымохода внутри здания,
- легкая конструкция

Система отвечает нормам:

EN 13063-1 а также EN 13063-3, что подтверждают сертификаты CE



● покровная плита с доплатами

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ KONEKT

Вентиляционные блоки KONEKT предназначены для постройки дымоходных и вентиляционных шахт. Использование вентиляционных блоков KONEKT гарантирует правильную работу в процессе вентиляции жилых помещений.

- использованный для продукции блоков керамзитобетон гарантирует высокую тепло и звукоизоляцию.
- конструкция блоков позволяет их модульное применение, их размеры подходят ко всем дымоходным системам KONEKT
- возможность использования вентиляционных блоков как монтажных шахт дымоходной системы KONEKT Flex



	PW1 одноканальная размеры 11 x 16 cm
	PW2 двухканальная размеры 11 x 16 cm
	PW3 трехканальная размеры 10 x 16 cm
	PW4 четырёхканальная размеры 10 x 16 cm



ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА KONEKT BLACK

Система сделана из стали, толщиной 2,0мм, покрашенной жаростойкой черной краской Senotherm. Систему используется для подключения к каминам или к котлам работающим на твёрдом топливе (без эффекта конденсации), в которых рабочая температура выше 1000°C. Отличие системы KONEKT Black от других решений этого типа доступных на рынке, это в первую очередь эстетика сочетания сегментов гибкого колена, высококачественных сварных швов и точно обработанная выпуклость каждого элемента.



● доступные элементы с доплатой

ДИСТРИБЬЮЦИЯ ПРОДУКЦИИ МК



В продаже имеются также системы дымоходов из высоколегированной стали продукции МК О.О.О. Компания МК является ведущим польским производителем систем удаления дыма из нержавеющей стали. С мая 2012 Компания МК входит в состав группы Isotip-Jonsoix Франция, которая является одним из лидеров по продажам систем удаления дыма на территории Евросоюза. Продукты МК существуют на рынке с 1993 года и всегда были указателем стандартов качества, гарантируя высокую безопасность благодаря:

- тщательному контролю процесса изготовления продукции. Сертификат управления качеством ISO 9001:2008,
- сертификацию всех элементов знаком CE и необходимыми проверками,
- коллективу специалистов следящих за изменениями направлений рынка, развитием отрасли, контролирующих в тоже время ежедневную продукцию,
- разнообразный машинный парк, позволяющий гибкое, легкое исполнение нестандартных элементов,
- бюро обслуживания клиентов реагирует на все требования клиентов,
- широкий ассортимент дымоходных систем, всегда доступных с центрального склада,
- своевременная и быстрая доставка.
- охрана экологии - сертификат управления внешней средой ISO 14001 : 2009.

В тоже время компания МК о.о.о. является лауреатом многих престижных наград, а именно: „Skrzydła Biznesu 2012” и „Gazele Biznesu 2012”

ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА KONEKT FLEX

Дымоходная система KONEKT FLEX с классом давления P1 это одностенная система для отвода продуктов сгорания, которая благодаря своей эластичности, и свободной формировке трубы Flex, может быть установлена так в вентиляционных каналах KONEKT, как и в косых, суженных и труднодоступных




частях дымохода. Система используется для конденсационных котлов.

Применяется также как элемент системы LAS. Систему KONEKT FLEX соединяем при помощи специальных соединительных муфт и дополнительно уплотняем силиконом. Конструкция соединительных муфт позволяет легко присоединяться к трубе FLEX и достичь уровня класса давления P1. Благодаря этому система может эксплуатироваться во влажном режиме, при температуре до 200°C и сверхдавлении 200 Pa.



В АССОРТИМЕНТЕ РАЗНЫЕ ДИАМЕТРЫ СИСТЕМ ДЫМОХОДОВ, ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИИ БЛОКОВ

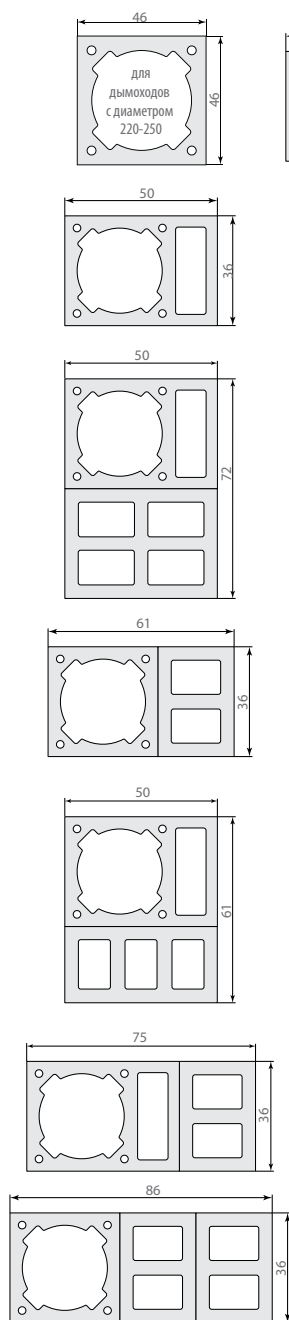

ДИАМЕТР (мм)	KONEKT	KONEKT PS	KONEKT TURBO	KONEKT BLACK	KONEKT FLEX
80					
100					
120					
130					
140					
150					
160					
180					
200					
220					
250					
300					

только керамика

в ассортименте под заказ нет в ассортименте

УСЛУГА РЕЗКИ МИНВАТЫ ПОД ЗАКАЗ

Фирма KONEKT является изготовителем изоляции для дымоходов. Делаем также под индивидуальные заказы плиты для скатных крыш, а также элементы из каменной ваты. Из минеральной ваты можем вырезать любой профиль.





ПОДБОР ТИПА ДЫМОХОДНОЙ СИСТЕМЫ


ВИД ТОПЛИВА	КОНЕКТ	КОНЕКТ PS	TURBO	BLACK	FLEX
УГОЛЬ	●	●	●	●	●
ДРЕВЕСИНА	●	●	●	●	●
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ТВЁРДОЕ ТОПЛИВО	●	●	●	●	●
ГАЗ	●	●	●	●	●
МАСЛО	●	●	●	●	●
УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ (ПЕСОК)	●	●	●	●	●
ГРАНУЛЫ (ПЕЛЛЕТ)	●	●	●	●	●
КОТЕЛ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ	●	●	●	●	●
КОТЕЛ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	●	●	●	●	●
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА					
КОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА	●	●	●	●	●
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА	●	●	●	●	●
КОНДЕНСАЦИОННАЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА	●	●	●	●	●
ДАВЛЕНИЕ					
РАБОТА ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ	●	●	●	●	●
РАБОТА В РЕЖИМЕ РАЗРЯЖЕНИЯ	●	●	●	●	●
КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕННЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ					
ЕДИНИЧНАЯ СИСТЕМА	●	●	●	●	●
СБОРНАЯ СИСТЕМА	●	●	●	●	●
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ					
ГАЗ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ	●	●	●	●	●
ГАЗ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ	●	●	●	●	●
ДРУГИЕ СВОЙСТВА					
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В °C	60-600	200-600	30-200	200-600	30-200
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗГОРАНИЮ САЖИ	G50	G50		G50	
УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ T600	2	2	2	2	Vm
УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ T400	3	3	3	3	Vm

ПОДБОР ВЫСОТЫ ДЫМОХОДА

Высота дымохода над крышей зависит от ее наклона и типа кровли или препятствия, которое находится в расстоянии до 10 м.

ВНИМАНИЕ:


ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР ДЫМОХОДА ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОДБОР СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ, НО ТАКЖЕ РАСЧЕТ ДИАМЕТРА И ВЫСОТЫ.

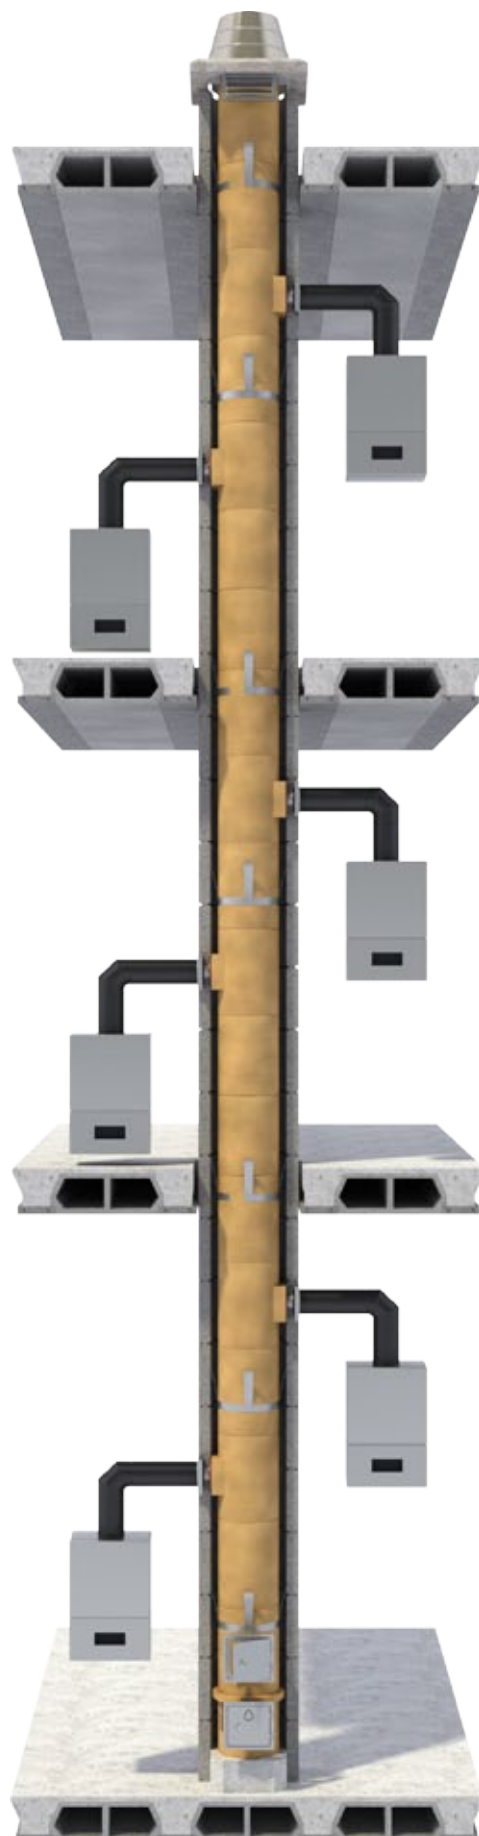



УЛ. ВЕВЮРЧА 111, 15 – 532 БЕЛОСТОК
ТЕЛ. +48 85 674 50 73, ФАКС: +48 85 741 50 67
E-MAIL: ZAMOWIENIA@KONEKTKOMINY.PL
WWW.DOBRYKOMIN.PL

Приглашаем к сотрудничеству!

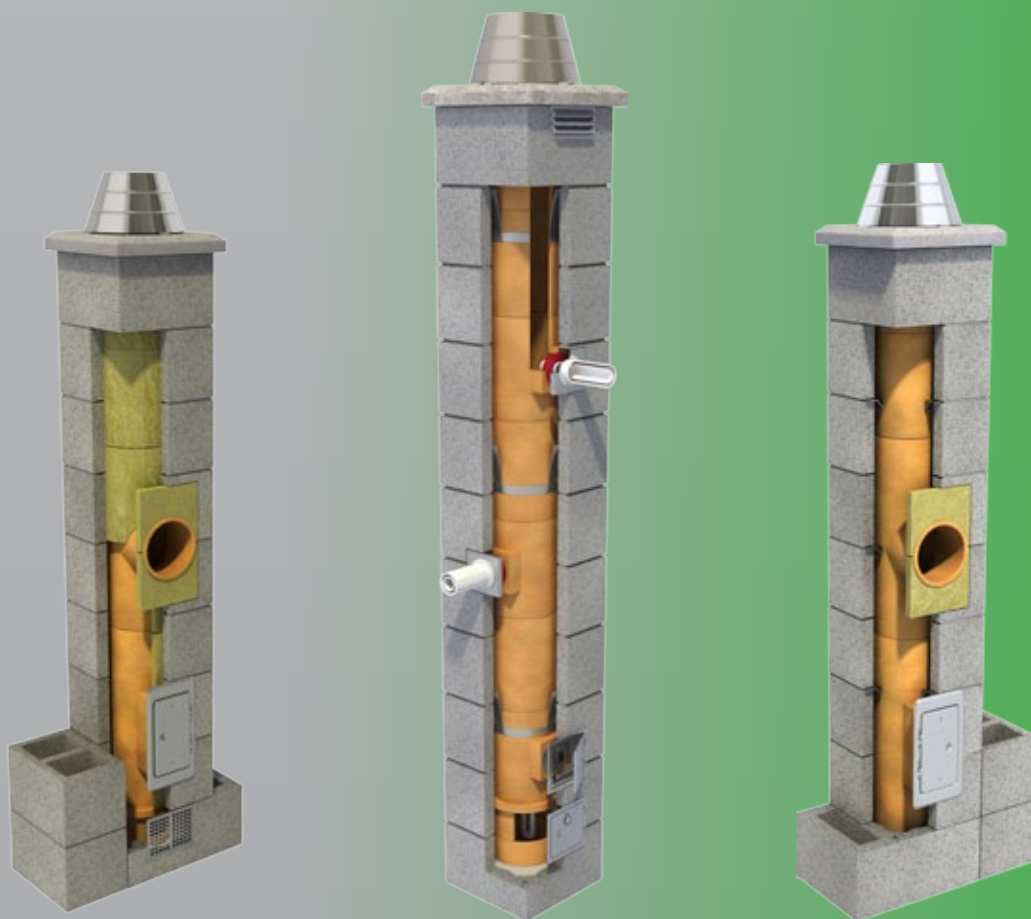

ПЕЧАТЬ ДИСТРИБЮТОРА

